
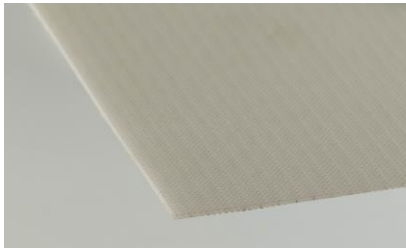
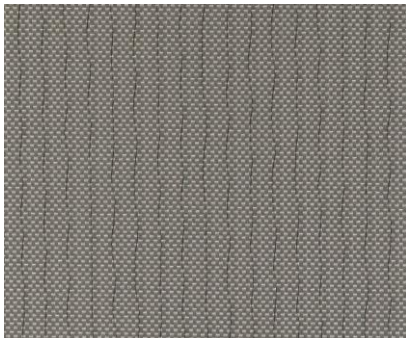


DATABLAD

POLYMAX 2E010TRI PU CT

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	PU IMPRÆGNERET	HÅRDHED	Dæklag	SHORE A
	Overflade	DUG		Løbelag	SHORE A
	Farve		ANTISTATISKE EGENSKABER JA		
MELLEMLAG	Materiale		TEMPERATUR OMRÅDE		
	Farve				
LØBELAG	Materiale	PU IMPRÆGNERET	TROMLEDIAMETER		
	Overflade	DUG			
	Farve				
OVERDUG	Kæde				
	Skud				
MELLEMDUG	Kæde	POLYESTER	ARBEJDSBELASTNING 10 [N/mm]		
	Skud	POLYESTER			
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE 6 [N/mm]		
	Skud	POLYESTER			
DÆKLAGSTYKKELSE		[mm]	VÆGT 1,10 [Kg/m2]		
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) 0,2		
TOTAL TYKKELSE		1,10 [mm]	GODKENDT IHT. USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt		

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	 
APPLIKATIONER	
SAMLINGSMETODER	