ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 2M020G P9 FO

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	PVC
	Overflade	LANGSGÅENDE RILLER
	Farve	GRØN
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	GRØN
LØBELAG	Materiale	
	Overflade	DUG
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		1,20 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		2,60 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	35 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-15 ° C
	Max.	60 ° C

TROMLEDIAMETER



1: Normal Flex:
Min. Ø 60 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 80 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	20 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	8 +/- 1 [N/mm]
VÆGT	2,70 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	0,14 +/- 0,03

GODKENDT IHT.

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER
FEDT- OG OLIEBESTANDIG
LOW NOICE DUG

APPLIKATIONER
STIGENDE TRANSPORT (LET)
PAKKELINIER
INDPAKKEDE VARER (SÆKKE, POSER OG KASSER)
PAPIRINDUSTRI
DISTRIBUTION (POST, AVISER)
PLASTIKINDUSTRI

SAMLINGSMETODER
DOBBELT FINGERSAMLING
OVERLAP SAMLING
MEKANISK SAMLING

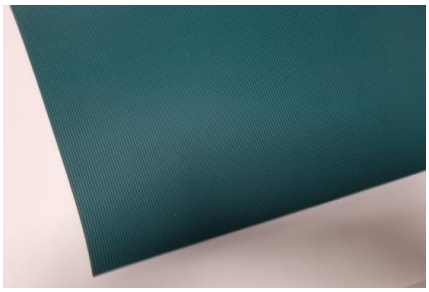

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM

+45 8020 8020