ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 2M020GY P10

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	PVC
	Overflade	BØLGE PROFIL
	Farve	GRÅ
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	GRÅ
LØBELAG	Materiale	
	Overflade	DUG
	Farve	HVID
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER
DÆKLAGSTYKKELSE		1,80 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		4,20 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	35 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C
	Max.	80 ° C
TROMLEDIAMETER		



1: Normal Flex:
Min. Ø 50 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 75 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	24 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	17 [N/mm]
VÆGT	3,60 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	0,15
GODKENDT IHT.	

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER
LET AT RENGØRE PGA. BØLGEPROFIL (VASK/HØJTRYK)
BEGRÆNSET MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR OLIE OG FEDT

APPLIKATIONER
STIGENDE TRANSPORT
INDPAKKEDE VARER (SÆKKE, POSER OG KASSER)
FISKEINDUSTRI
FJERKRÆ OG SLAGTERIER

SAMLINGSMETODER
DOBBELT FINGERSAMLING
OVERLAP SAMLING
MEKANISK SAMLING

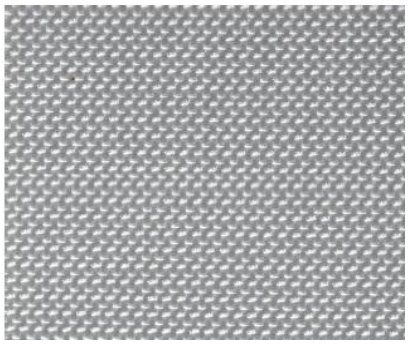

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM

+45 8020 8020