ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 2M020GY P9 CT GUM

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	PVC/GUMMI
	Overflade	LANGSGÅENDE RILLER
	Farve	GRÅ
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	GRÅ
LØBELAG	Materiale	
	Overflade	DUG
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		1,20 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		2,60 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	35 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	5 ° C
	Max.	80 ° C

TROMLEDIAMETER



1: Normal Flex:
Min. Ø 50 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 60 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	20 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	8 +/- 1 [N/mm]
VÆGT	3,00 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	0,14 +/- 0,03

GODKENDT IHT.

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER
GOD I VÅDE PRODUKTIONSFORHOLD
KLÆBENDE DÆKLAG - SELV I NÆRVÆRLSE AF VAND

APPLIKATIONER
STIGENDE TRANSPORT (LET)
PAKKELINIER
INDPAKKEDE VARER (SÆKKE, POSER OG KASSER)
PAPIRINDUSTRI (STABLING)
DISTRIBUTION (POST, AVISER, LUFTHAVNE, TERMINALER)
PLASTIKINDUSTRI

SAMLINGSMETODER
DOBBELT FINGERSAMLING
OVERLAP SAMLING
MEKANISK SAMLING

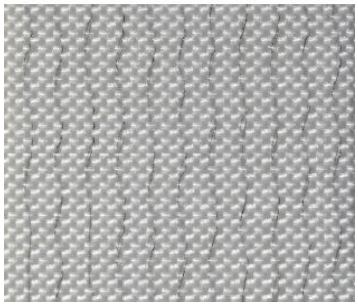

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM
+45 8020 8020