ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 2M020W CONE FDA

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	PVC
	Overflade	CONE
	Farve	HVID
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	HVID
LØBELAG	Materiale	IMPRÆGNERET
	Overflade	DUG
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL

DÆKLAGSTYKKELSE	3,60 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE	[mm]
TOTAL TYKKELSE	3,90 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	65 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		NEJ
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C
	Max.	110 ° C

TROMLEDIAMETER



1: Normal Flex:
Min. Ø 40 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 60 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	20 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	10 +/- 2,5 [N/mm]
VÆGT	2,80 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	
GODKENDT IHT.	USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER STIGENDE TRANSPORT

APPLIKATIONER
SLICER
FISKEINDUSTRI
KØDINDUSTRI

SAMLINGSMETODER
DOBBELT FINGERSAMLING
OVERLAPSAMLING
MEKANISK SAMLING

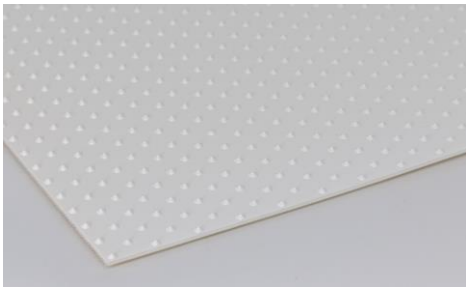

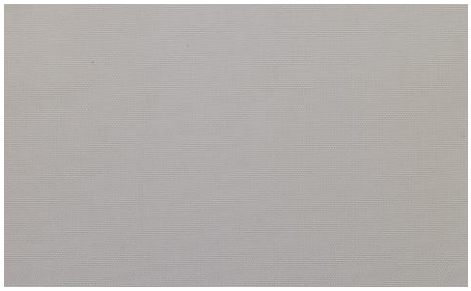

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM

+45 8020 8020