ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 2M020W FB FDA

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	PVC
	Overflade	FISKEBEN
	Farve	HVID
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	HVID
LØBELAG	Materiale	IMPRÆGNERET DUG
	Overflade	
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		2,00 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		5,00 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	55 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		NEJ
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C
	Max.	90 ° C

TROMLEDIAMETER



1: Normal Flex:
Min. Ø 60 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 140 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	20 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	10 +/- 0,5 [N/mm]
VÆGT	4,70 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	0,14 +/- 0,0,3
GODKENDT IHT.	USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER

APPLIKATIONER
FØDEVAREINDUSTRI
KØD, FISK OG FJERKRÆ

SAMLINGSMETODER
DOBBELT FINGERSAMLING
OVERLAPSAMLING
MEKANISK SAMLING

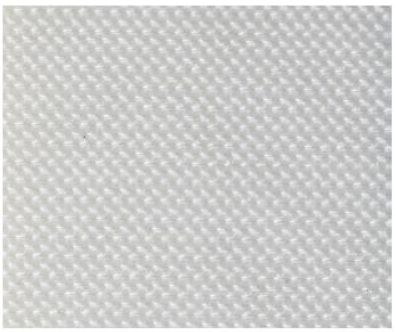

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM

+45 8020 8020