ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 2M020W FDA SIL PU

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	SILIKONE
	Overflade	GLAT - HØJ FRIKTION
	Farve	HVID
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	HVID
LØBELAG	Materiale	PU IMPRÆGNERET
	Overflade	DUG
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		0,25 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		1,85 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	40 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C
	Max.	80 ° C

TROMLEDIAMETER



1: Normal Flex:
Min. Ø 20 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 20 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	16 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	8 +/- 0,5 [N/mm]
VÆGT	1,55 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	0,14 - 0,17

GODKENDT IHT. USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER MEGET HØJ FRIKTION PÅ DÆKLAGET

APPLIKATIONER
KLISTREDE PRODUKTER - GODE SLIP-EGENSKABER
BAGERIER, SLIK, PASTA ECT.
TØRRE- OG KØLETUNNELLER
PAKKEMASKINER - SLAGTERIER
GUILLOTINER I KEMISK INDUSTRI

SAMLINGSMETODER
SPECIEL OVERLAP SAMLING
MEKANISK SAMLING

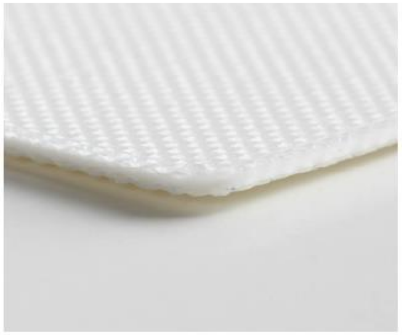

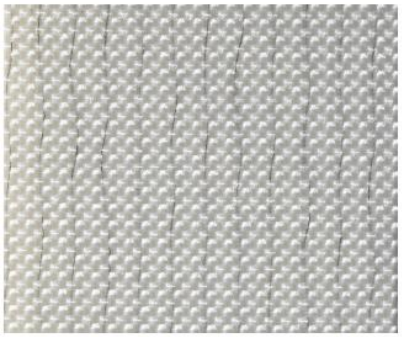

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM

+45 8020 8020