ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 2M0241W PU CT FDA

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	PU
	Overflade	GLAT
	Farve	HVID
MELLEMLAG	Materiale	PU
	Farve	HVID
LØBELAG	Materiale	PU IMPRÆGNERET DUG
	Overflade	
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		0,80 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		2,40 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	93 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-20 ° C
	Max.	80 ° C

TROMLEDIAMETER



1: Normal Flex:
Min. Ø 50 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 60 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	24 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	8 +/- 0,5 [N/mm]
VÆGT	2,70 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	0,14 +/- 0,03
GODKENDT IHT.	USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER
EKSTRA HÅRDT OG KRAFTIGT DÆKLAG
OLIE OG FEDTAFVISENDE

APPLIKATIONER
KØD, FISK OG FJERKRÆ
ALL ROUND FØDEVARETRANSPORT
SKARPE GENSTANDE

SAMLINGSMETODER
DOBBELT FINGERSAMLING
OVERLAP SAMLING
MEKANISK SAMLING

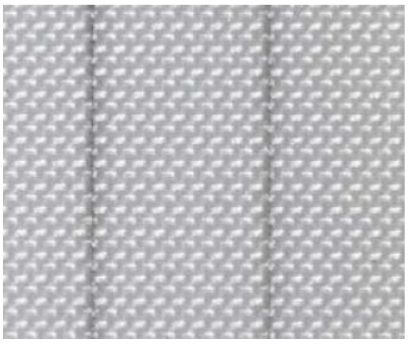

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM

+45 8020 8020