ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 2M0242AG

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	PVC
	Overflade	GLAT
	Farve	ÆBLEGRØN
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	ÆBLEGRØN
LØBELAG	Materiale	
	Overflade	DUG
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		1,20 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		3,50 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	80 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-15 ° C
	Max.	80 ° C
TROMLEDIAMETER		



1: Normal Flex:
Min. Ø 40 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 80 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	24 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	10,5 +/- 0,5 [N/mm]
VÆGT	3,90 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	0,15 +/- 0,02
GODKENDT IHT.	

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER
GRUNDBÅND FOR POLYFLEX (STIGENDE TRANSPORT)
SLIDSTÆRKT

APPLIKATIONER
FRUGT OG GRØNTSAGER
PAPINDUSTRI
GLASINDUSTRI
ALLE SLIDENDE APPLIKATIONER
TRÆINDUSTRI

SAMLINGSMETODER
DOBBELT FINGERSAMLING
OVERLAP SAMLING
MEKANISK SAMLING

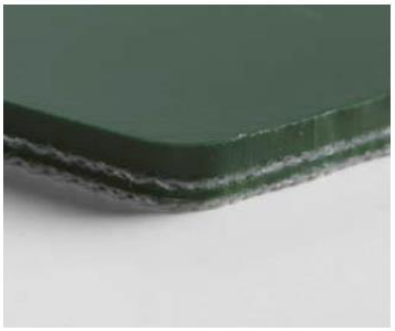

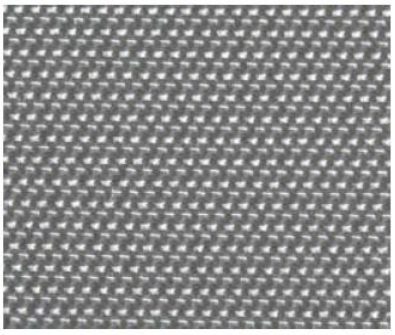

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM

+45 8020 8020