ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 2M0242W FDA

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	PVC
	Overflade	GLAT
	Farve	HVID
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	HVID
LØBELAG	Materiale	
	Overflade	DUG
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		2,00 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		3,80 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	65 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		NEJ
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C
	Max.	90 ° C
TROMLEDIAMETER		



1: Normal Flex:
Min. Ø 60 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 100 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	24 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	10,5 +/- 2,5 [N/mm]
VÆGT	4,50 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	0,15 +/- 0,02
GODKENDT IHT.	USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER GRUNDBÅND FOR POLYFLEX

APPLIKATIONER
FØDEVARERINDUSTRI
STIGENDE TRANSPORT
BAGERIER
OPSKÆRING
FISKERI
CHIPS OG RISTEDE NØDDER

SAMLINGSMETODER
DOBBELT FINGERSAMLING
OVERLAP SAMLING
MEKANISK SAMLING

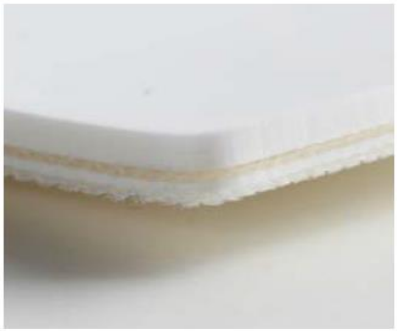

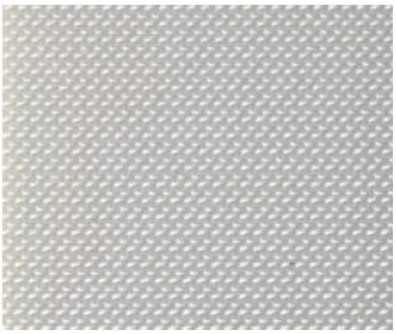

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM
+45 8020 8020