ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 2M026 TRI PU

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	PU
	Overflade	GLAT
	Farve	TRANSPARENT
MELLEMLAG	Materiale	POLYURETHAN
	Farve	HVID
LØBELAG	Materiale	PU IMPRÆGNERET
	Overflade	DUGSIDE
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		0,75 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		2,35 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	92 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		NEJ
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-40 ° C
	Max.	90 ° C

TROMLEDIAMETER



1: Normal Flex:
Min. Ø 70 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 100 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	26 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	10 [N/mm]
VÆGT	2,20 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	
GODKENDT IHT.	USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER

APPLIKATIONER

SAMLINGSMETODER
DOBBELT FINGERSAMLING
OVERLAP SAMLING
MEKANISK SAMLING

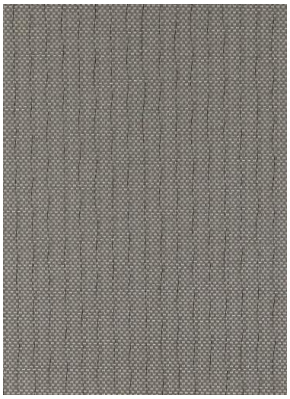

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM

+45 8020 8020