ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 2M20PU BLÅ P22

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	PU
	Overflade	GLAT
	Farve	BLÅ
MELLEMLAG	Materiale	
	Farve	
LØBELAG	Materiale	PU
	Overflade	RISKORN
	Farve	BLÅ
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
UNDERDUG	Kæde	
	Skud	
DÆKLAGSTYKKELSE		0,45 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		0,60 [mm]
TOTAL TYKKELSE		2,20 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	92 SHORE A
	Løbelag	92 SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		NEJ
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-20 ° C
	Max.	80 ° C
TROMLEDIAMETER		



1: Normal Flex:
Min. Ø 40 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 50 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	17 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	10 [N/mm]
VÆGT	2,20 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	
GODKENDT IHT.	USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER

APPLIKATIONER

ALLROUND BÄND TIL FØDEVAREINDUSTRI
AKKUMULATION (KAGER, SMÅKAGER, DEJ, SLIK, KIKS, OSV.)
PAKKELINIER FOR CHOKOLADE OG ANDRE OVERTRÆKSTYPER
FRUGT OG GRØNT
PAPIRINDUSTRI
SLAGTERIER
FISKEINDUSTRI
PAKKELINIER

SAMLINGSMETODER

FINGERSAMLING
MEKANISK SAMLING

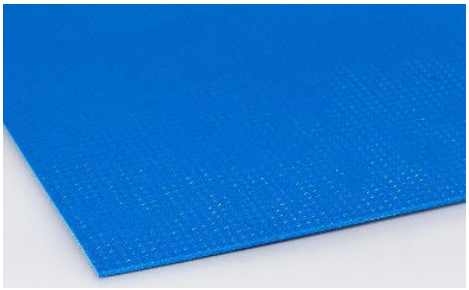

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM

+45 8020 8020