ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 3M0361G FO

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	PVC
	Overflade	GLAT
	Farve	PETROLEUM GRØN
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	PETROLEUM GRØN
LØBELAG	Materiale	
	Overflade	DUG
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		0,90 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		3,80 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	80 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-15 ° C
	Max.	80 ° C

TROMLEDIAMETER



1: Normal Flex:
Min. Ø 120 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 180 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	36 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	15 +/- 1 [N/mm]
VÆGT	4,10 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	0,15 +/- 0,03

GODKENDT IHT.

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER
GRUNDBÅND FOR POLYFLEX (STIGENDE TRANSPORT)
OLIE OG FEDT BESTANDIGT

APPLIKATIONER
FRUGT OG GRØNTSAGER
DISTRIBUTION (POST, AVISER, LUFTHAVNE, TERMINALER)
BREDE BÅND (TVÆRSTABIL)
ALLROUND TRANSPORT (MEDIUM TUNG/TUNG)
ALLE FORMER FOR SLIDENDE MATERIALER
LANDBRUG

SAMLINGSMETODER
FINGERSAMLING
OVERLAP SAMLING
MEKANISK SAMLING

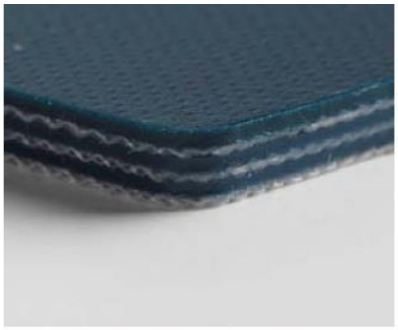

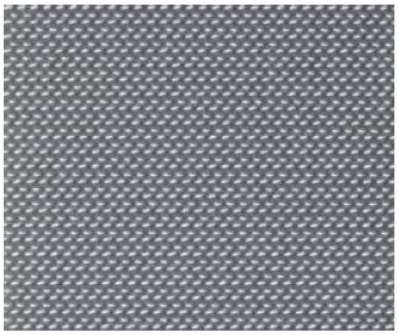

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM

+45 8020 8020